

CREPE

MILLENNIUM COLLECTION

Specifications

Fiber: 100% Polypropylene
 Weight: 11.99 oz/yd
 Width: 54" ± 1"
 Backing: Acrylic Resin
 Pattern: Granite

*Colors may vary slightly between dye lots

Not recommended for outdoor use
 or exposure to sunlight.



Performance

		Warp	Fill
Breaking strength (lb/f)	ASTM D5034-09	163	226
Elongation %	ASTM D5034	28.8	57.3
Seam slippage (lb/f)	ASTM D1683 11a		
	6mm	72	71
Tear strength (gr/f)	NMX A 305		
	INNTEX 1995	10,850	10,700
Seam maximum force (lb/f)	ASTM D1683	132	133
Abrasion resistance (Martindale)	ASTMD 4966 -10		21,333 Cycles
Light fastness	AATCC 016 2044		4 - 5

Optional

Flame Resistance
 Stain Repellent

Cleaning Code

Water based cleaning agents (water based stains)
 Solvent cleaning agents (oil based stains)

Especificaciones

Fibra: 100% Polipropileno
 Peso: 340 gr/m
 Ancho: 1.40 m
 Backing: Resina acrílica
 Tejido: Granite

*Pueden presentarse cambios de color
 entre lotes.

No recomendada para exteriores
 o para exposición a la luz solar.



Rendimiento


		Warp	Fill
Resistencia a la ruptura (lb/f)	ASTM D5034-09	163	226
Elongación %	ASTM D5034	28.8	57.3
Deslizamiento de costura (lb/f)	ASTM D1683 11a		
	6mm	72	71
Resistencia al rasgado (gr/f)	NMX A 305		
	INNTEX 1995	10,850	10,700
Fuerza máxima de costura (lb/f)	ASTM D1683	132	133
Resistencia a la abrasión (Martindale)	ASTMD 4966 -10		21,333 Cycles
Solidez del Color a la luz	AATCC 016 2044		4 - 5

Opcional

Resistencia a la flama
 Repelente a las manchas

Código de limpieza

Agentes base agua (Para manchas líquidas)
 Agentes base solvente (Para manchas aceitosas)

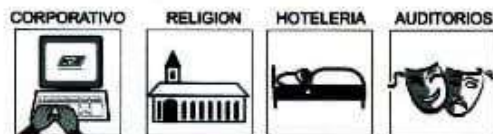

TEMPO XXI S.A. DE C.V.

Pasión por el servicio

Tel.: 52(55)

5812 5381

5812 0138

5245 2183

Fax Ext.: 604

email:

ventas@tempo21.com

administracion@tempo21.com

