






Pasión por el servicio

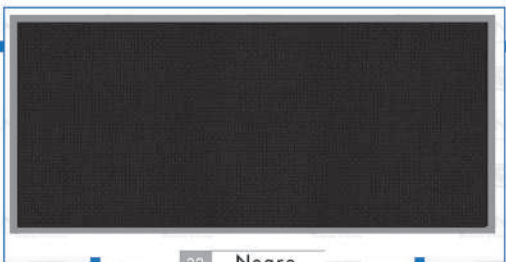


33 Negro




45 Gris Oscuro




34 Oxford



37 Acero




35 Perla




38 Plateado



36 Marble



39 Heather

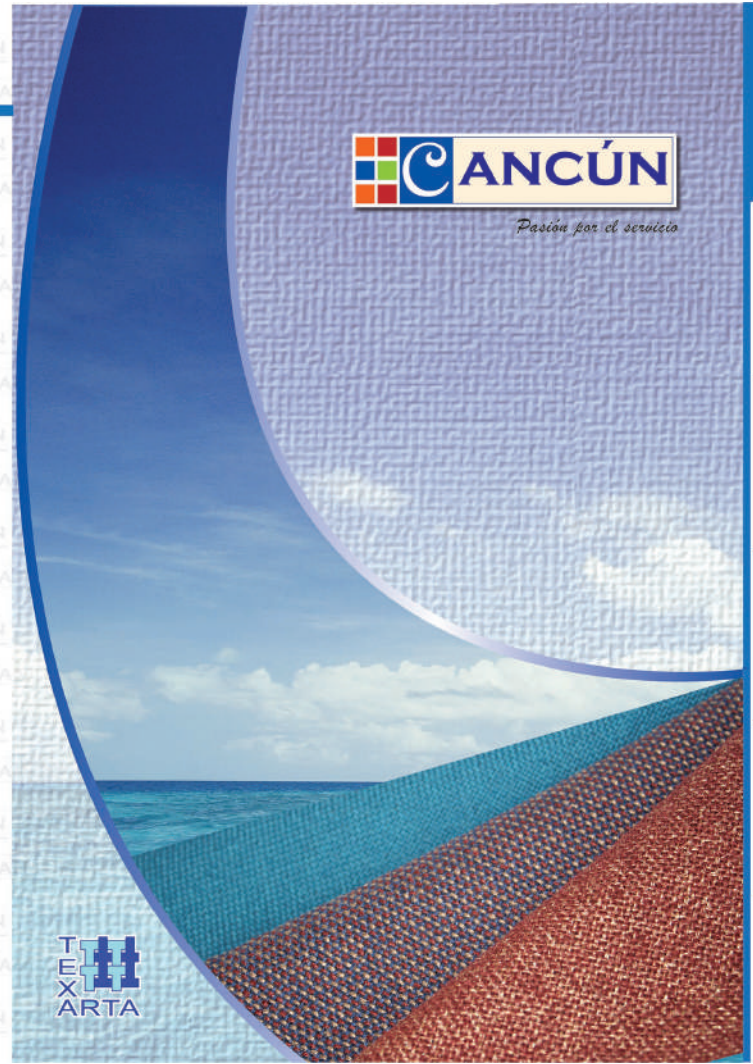

Fibra: 100% Polipropileno
 Peso: 450 gr. x m.
 Ancho: 1.40 m.
 Backing: Resina acrílica

Resistencia a la tracción: ASTM D 5034-09 (lbf) Urdimbre 142.8 Trama 194.4
 Deslizamiento de costura: ASTM D 1683-11A (lbf) Urdimbre 77.5 Trama 74.5
 Resistencia en costuras: ASTM D 1683-11A (lbf) Urdimbre 117.6 Trama 121.9
 Resistencia a la abrasión (Martindale): ASTM D 4966-12 30,667 Cycles
 Solidez a la luz: AATCC - 8 - 2007 4 - 5
 Resistencia a la flama: California Tech Bulletin 117-1 IBE (2013)

ATENCIÓN

- No utilizar en exteriores, ni cerca de fuentes emisoras de rayos ultravioletas.
- No planchar, ni acercar a metales extremadamente calientes.
- No someter a altas temperaturas ambientales en ausencia de ventilación adecuada.

Pueden presentarse cambios de color de lote a lote.

Opcional
 Manchas: Repelente a las manchas
 Resistencia a la flama: CA TB 117:2013 SECCION 1

Código de limpieza
 Agentes base agua: (para manchas líquidas)
 Agentes base solvente: (para manchas aceitosas)

Fibra: 100% Polypropylene
 Weight: 35 Oz/Yd
 Width: 54" ± 1"
 Backing: Acrylic Resin

Breaking strength: ASTM D 5034 - 09 (lbf) Warp 142.8 Fill 194.4
 Seam slippage: ASTM D 1683-11A (lbf) Warp 77.5 Fill 74.5
 Failure in sewn seams: ASTM D 1683-11A (lbf) Warp 117.6 Fill 121.9
 Abrasion resistance (Martindale): ASTM D 4966-12 30,667 Cycles
 Light fastness: AATCC - 8 - 2007 4 - 5
 Flame Resistance: California Tech Bulletin 117-1 IBE (2013)

ATTENTION

- Do not use outdoors, or near ultraviolet emission sources
- Do not iron, or bring near extremely hot metals
- Do not expose to very high temperatures in absence of adequate ventilation

Colors may vary slightly between dye lots.

Optional
 Stains: Stain Repellent
 Flame Resistance: CA TB 117:2013 SECTION 1

Cleaning Code
 Water based cleaning agents: (water based stains)
 Solvent cleaning agents: (oil based stains)



TEMPO XXI S.A. DE C.V.
Pasión por el servicio


Tel.: 52(55) 58 12 53 81 58 12 01 38
Fax Ext.: 604 52 45 21 83

email: tamarazaltzman@hotmail.com
ventas@tempo21.com
administracion@tempo21.com
finanzas@tempo21.com







Pasión por el servicio




01 Marfil




05 Azafrán




32 Borgoña




06 Ladrillo




13 Amarillo




21 Pera



41 Limón




19 Francia




20 Eléctrico




02 Escocés




31 Camello




09 Vino Claro




30 Fall




14 Naranja



22 Aqua




18 Pizarra




26 Dark Blue




40 Zafiro




03 Mango




07 Avellana




10 Shedron




42 Castaño




15 Rojo



23 Plumbago




27 Galaxia




17 Plata




25 Mediterráneo




04 Arena




08 Roble




11 Vino Oscuro



12 Tabaco



16 Jade



44 Esmeralda

¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa con pasión por el servicio, comprometida con la excelencia en la calidad de todo lo que producimos y con el trato a nuestros clientes.

A lo largo de veinte años nos hemos caracterizado por buscar, mediante una atención altamente especializada, conocer y comprender las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes para brindarles los productos que requieren a precios competitivos. Estamos orgullosos de así hacerlo y las telas que ofrecemos lo comprueban.

Siempre agradeceremos la oportunidad que usted nos brinda de atenderlo.